



Základní detaily a popisy montáže desek Marlon CSE 76/18 Diamond 2,6 mm

V tomto souboru jsou zobrazeny základní detaily montáže, které jsou popisovány v montážním návodu. Přesný montážní postup naleznete na www.LANITPLAST.cz. Montáž provádějte výhradně podle montážního návodu a těchto montážních detailů.


SCHÉMA POKLÁDKY

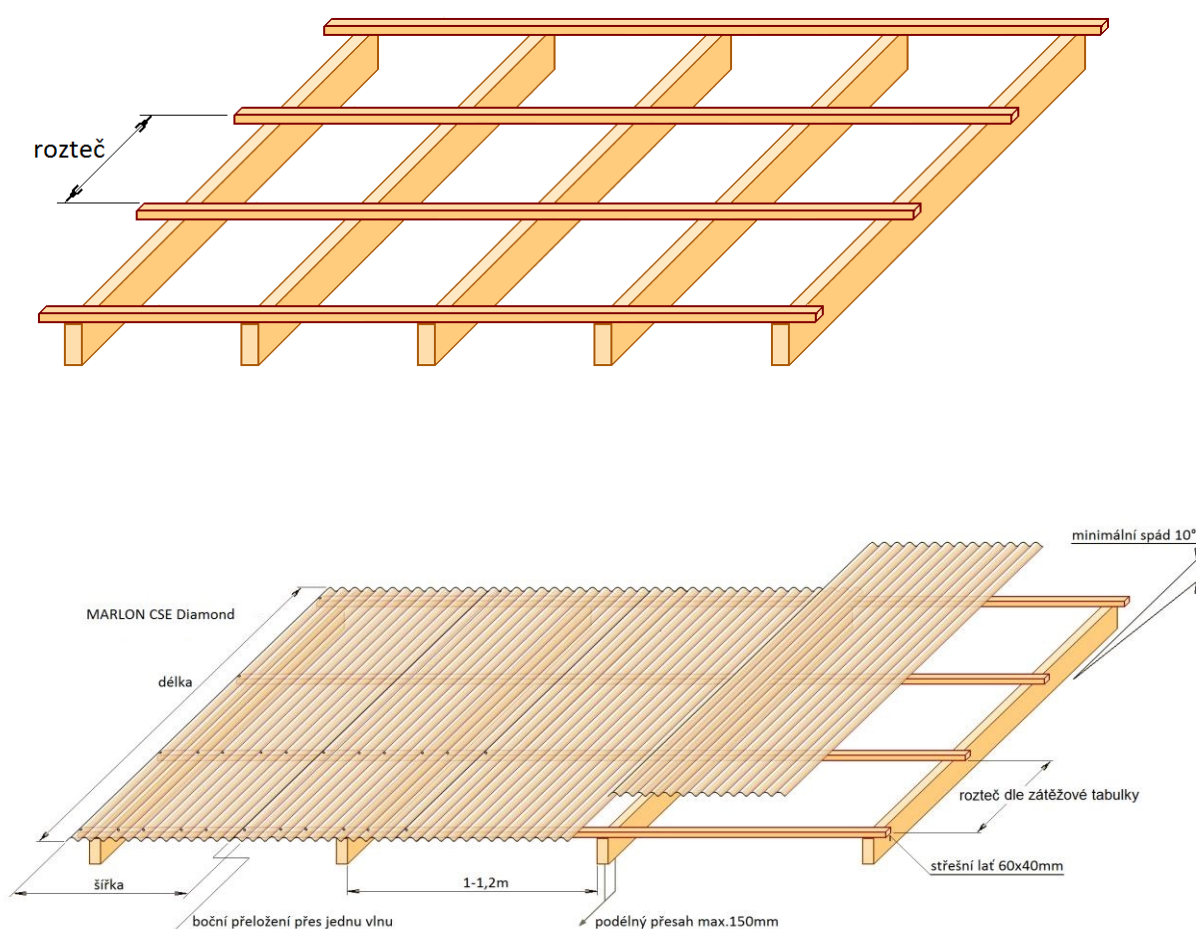

ŘEZ PROFILEM

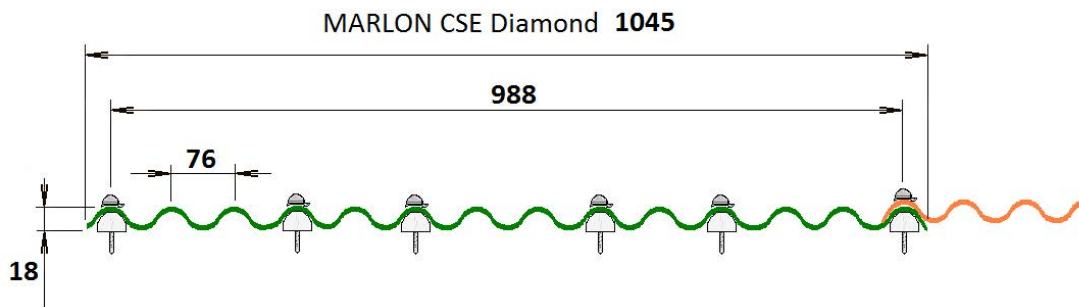


STANDARDNÍ ZPŮSOB KOTVENÍ

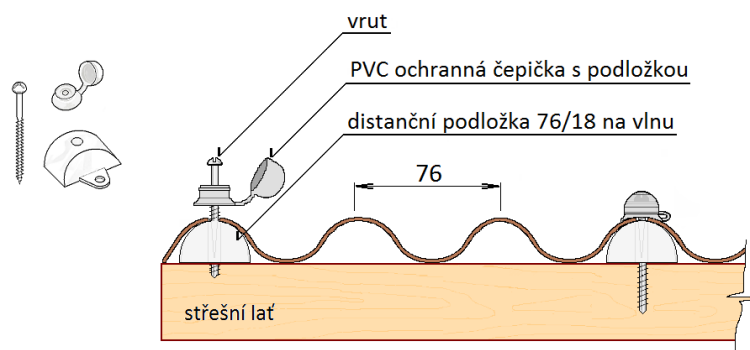


Počet montážních prvků (šroubů + distančních podložek + PVC ochranných čepiček / kalot je pro vlnitou desku 76/18 je cca 10 - 12 ks / m².

PROFI ZPŮSOB KOTVENÍ

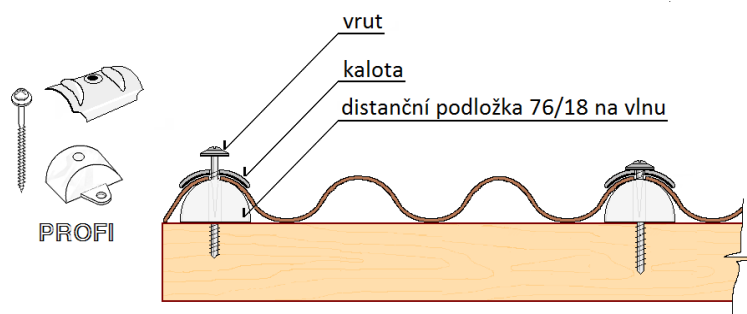


PODÉLNÝ PŘEKLAD

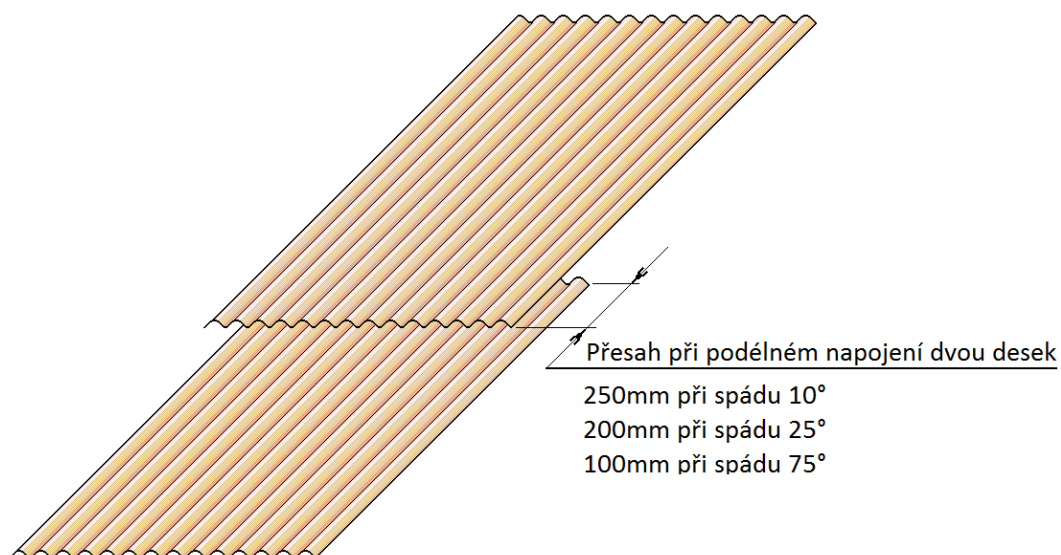

ZÁTĚŽOVÉ TABULKY

Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle Mapy sněhových oblastí (dle ČSN) a současně podle příslušných ČSN / EU norem zatížení v závislosti na tvaru střechy.

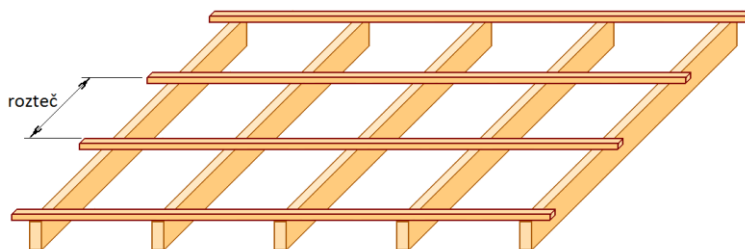

Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm, přesné statické údaje každé konkrétné desky naleznete na

www.LANITPLAST.cz

Pokyny a doporučení s tímto dokumentu jsou platné pouze při montáži souladu s montážním návodem platným pro tento druh desek dostupným na www.LANITPLAST.cz