

KOMŮRKOVÉ  
ZÁMKOVÉ  
POLYKARBONÁTOVÉ  
DESKY

# Marlon Clickloc

Zakryjte &  
chraňte



 **Brett  
Martin**



ŽÁDNÉ  
ZASKLÍVACÍ  
LIŠTY

# Marlon Clickloc

Marlon Clickloc je zasklívací deska se snadnou montáží, která nabízí ideální řešení zastřešení pro verandy, přístřešky, přístřešky pro auta a vertikální zástěny. Desky nevyžadují žádné zasklívací lišty, pouze se do sebe jednoduše zaklapnou a vytvoří okamžitou střechu nebo zástěnu.



Jednoduchá  
montáž



Dlouhá  
životnost &  
odolnost



Žádné speciální  
nástroje

Perfektní desky na montáž svépomocí, k montáži jsou vyžadovány pouze standardní nástroje. Jednoduše nařežte desky na požadovanou délku, přišroubujte na místo, zaklapněte do další desky a opakujte, poté nasadte koncový U-profil. Desky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného polykarbonátu, který je pevný, odolný a má dlouhou životnost.

Tyto super číré desky mají dodatečnou ochranu proti UV záření, takže si můžete užívat venku a přitom být chráněni před škodlivými účinky slunce.





# Marlon Clickloc


## Produktová řada

<b>Tloušťka</b>	16mm X-struktura
<b>Barvy &amp; odstíny</b>	Čirá (g), Bronz (g), Opál (g)
<b>Délka desky</b>	Až 4.5m
<b>Šířka desky</b>	500mm

## Profil

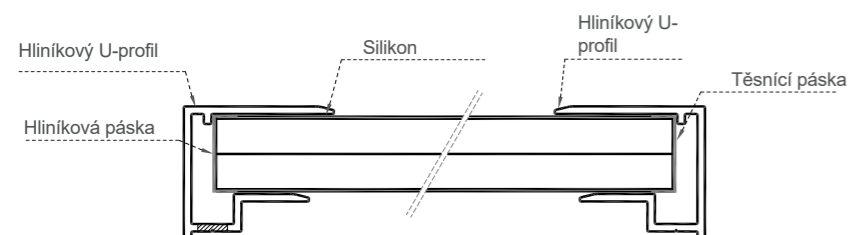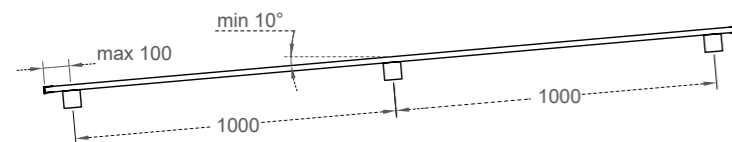

**ŽÁDNÉ ZASKLÍVACÍ LIŠTY**

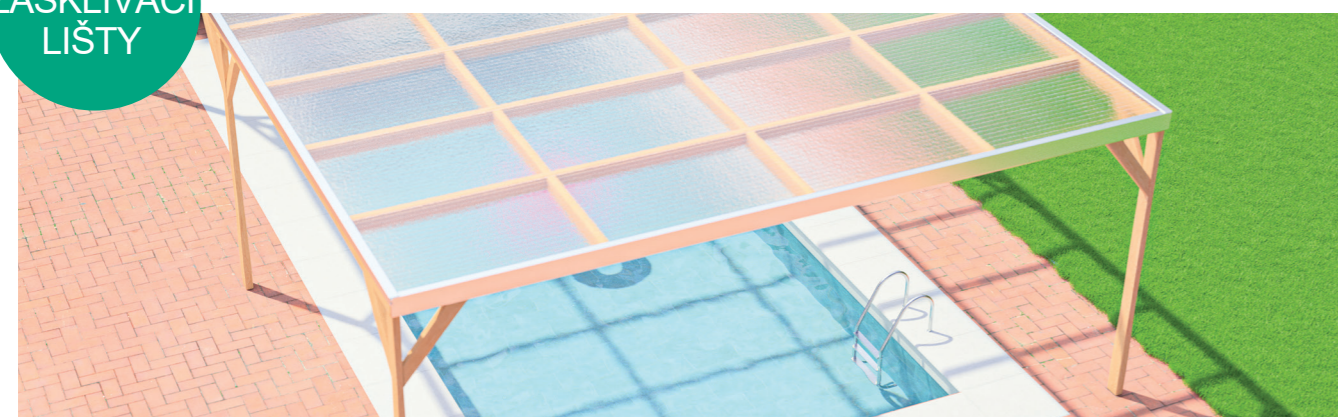

\*(g) - efekt skla

## Klíčové benefity

- Snadná manipulace
- Nízká hmotnost
- Rychlá montáž
- Vysoká pevnost
- Odolnost proti nárazu
- UV ochrana

## Použití

- Přístřešky na auta
- Zastřešení bazénů
- Stříšky
- Verandy
- Pergoly
- Přístřešky ke stěně
- Zástěny
- Ochrana soukromí

## Odstíny



Čirá (g)







Bronz (g)



Opál (g)

# Montáž & prvky

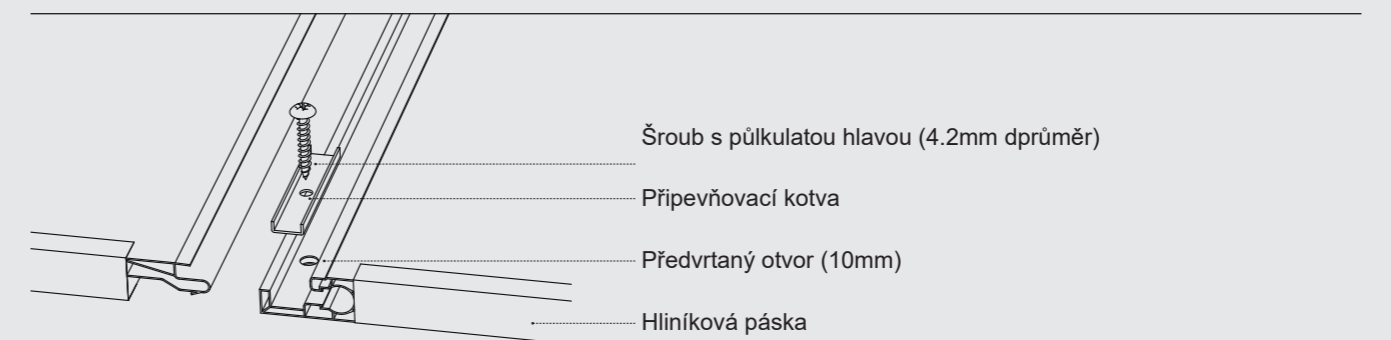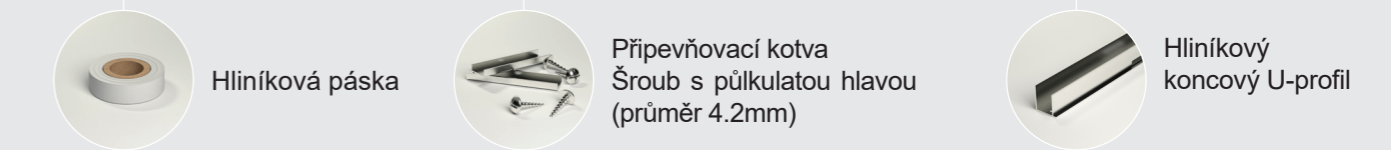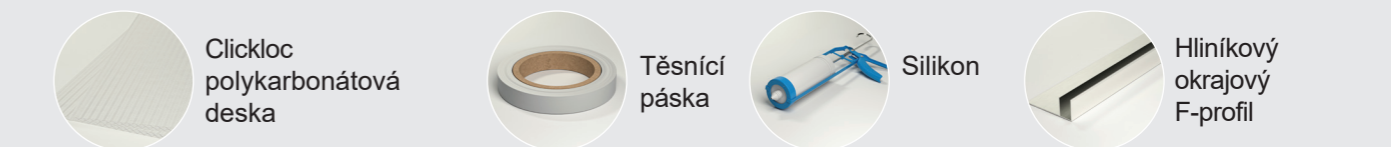

Montážní video je dostupné na [brettmartin.com/marlonclickloc](http://brettmartin.com/marlonclickloc).  
Vhodné pro ohýbání za studena, pro další informace kontaktujte technické oddělení.



# Mechanické vlastnosti

## Vlastnosti

Tloušťka	16mm
Šířka desky	500mm
U-hodnota	2.0W/m <sup>2</sup> K
UV ochrana	Jednostranná

## Světelná propustnost

Barva	Light	Solar
Čirá	66%	69%
Bronz	14%	42%
Opál (NY)	59%	30%

## Rozteč

Nosnost (kN/m <sup>2</sup> )	Max. rozteč (m)
0.50	1.2
0.75	1.0
1.00	0.8

## Doporučení

Minimální sklon střechy 10°/ Maximální délka desky 5m. Vhodné pro vertikální použití.

## UV ochrana

Marlon Clickloc má koextrudovanou UV ochrannou vrstvu na jedné straně desky.

## Záruka

Marlon Clickloc je vyráběn v rámci systémů řízení jakosti registrovaných podle BS EN ISO 9001:2015. Desky mají omezenou záruku. Pro plné znění záruky kontaktujte naše technické oddělení.

## Manipulace & bezpečnost

Nestoupejte přímo na desky. Použijte nášlapné desky. Pracujte v souladu s místními bezpečnostními předpisy.

## Skladování

Desky skladujte na stinném místě, chraňte před přímým slunečním zářením a deštěm. Zabraňte zakrytí desek materiály, které absorbují teplo. Vyhněte se kontaktu s chemikáliemi. Chraňte desky před fyzickým poškozením.

## Montáž

Vytvořte odpovídající mezery pro tepelnou dilataci, konkrétně 3,5 mm na metr. Předvrtané otvory pro upevnění musí být větší, otvor 10 mm odpovídá šroubu 4,2 mm. V teplejších oblastech by měla být vytvořena drážka. Délka desky musí být omezena, aby se zajistilo, že nebude nadměrný pohyb na konci latí nebo prvcích. Montážní prvky příliš neutahujte. Nesnažte se zacvaknout celý zámek najednou. Začněte na jednom konci a pokračujte po celé délce desky. Pro jednodušší zacvaknutí použijte silikon. Použijte malé množství. Po montáži odstraňte ochrannou fólii.

## Provozní teplota

Dlouhá životnost a funkčnost desek je zajištěna v teplotním rozmezí -20°C -100°C (krátkodobě bez zátěže -40°C -130°C).

## Údržba

Aby zůstal tento výrobek v dobrém stavu, měl by být pravidelně čištěn pomocí vhodných čisticích prostředků. Nepoužívejte rozpouštědla. Nedrhňte kartáč i nebo ostrými nástroji. Vyvarujte se čištění na horkém slunci nebo při vysokých teplotách.



- 16mm 7stěnná deska se spojovacím profilem
- Dostupné v deskách v délce až 12 m.
- Vhodné pro aplikace se zakřivením.





dovozce pro ČR:

1223

**LANIT PLAST, s.r.o.**  
Hlavní 809  
251 68 Sulice

**[www.LANITPLAST.cz](http://www.LANITPLAST.cz)**

